



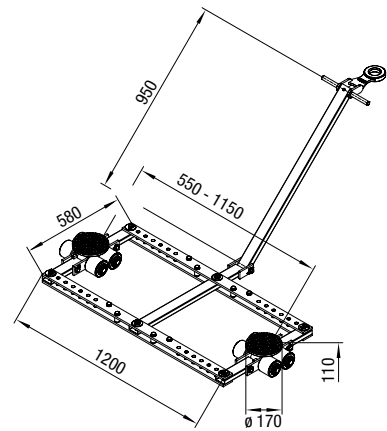

**Carrelli di trasporto TL6 ▶ ▶ Per carichi pesanti fino a 6 tonnellate**

- Caratteristiche:**
- Ideali per i carichi che richiedono un appoggio su 4 punti
  - Combinabili con i carrelli F con la stessa altezza di caricamento

Dati tecnici	TL6
Codice articolo	10229
Altezza di caricamento / Numero di ruote (85 x 85 mm)	110 mm / 8
2 piattaforme girevoli ø 170 mm, angolo di sterzata	± 50°
Regolabile su 7 posizioni	550-1150 mm
Barra di guida con anello di traino	960 mm
Peso proprio	54 kg
Portata	60 kN (6 t)

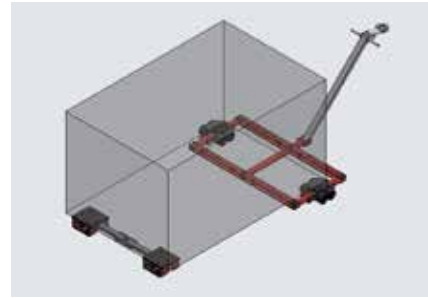

Indice

Sollevatori idraulici

Pompe

**Carrelli di trasporto**

Carrelli girevoli

Sistema di trasporto ROBOT

Ruote

Mezzi speciali

Riparazione