





Carrelli per container F12-c / TL12-c ▶▶ Per carichi pesanti fino a 24 tonnellate

- Caratteristiche:**
- Set di carrelli tandem con 4 punti di appoggio per il collegamento rapido e sicuro di carrelli e container ISO con chiusura Twistlock
 - Altezza di caricamento estremamente bassa

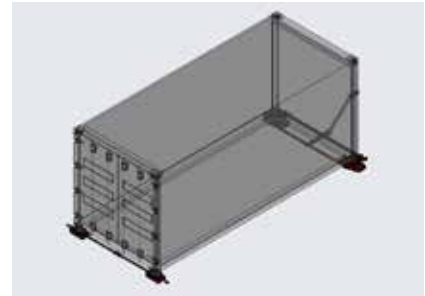

Dati tecnici	F12-c	TL12-c
Codice articolo	14130	14129
Altezza di caricamento / Ruote (85 x 85 mm) / Numero	176 mm / 16	176 mm / 16
Scartamento / Twistlock	2259 mm	2259 mm
Peso proprio	140 kg	123 kg
Portata	120 kN (12 t)	120 kN (12 t)
Portata totale F+TL	240 kN (24 t)	

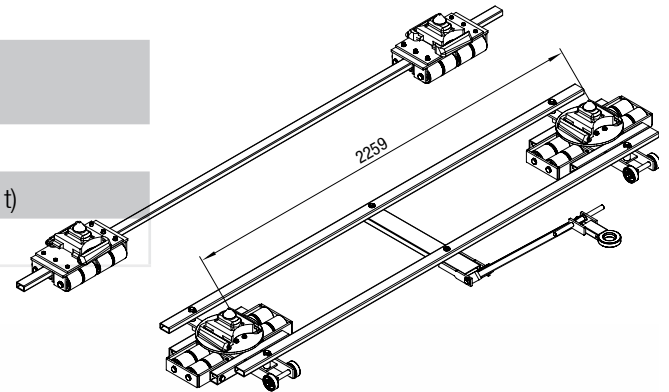

- Indice
- Sollevatori idraulici
- Pompe
- Carrelli di trasporto
- Carrelli girevoli
- Sistema di trasporto ROBOT
- Ruote
- Mezzi speciali
- Riparazione